

208

DA17.1

Les effets potentiels du projet d'exploitation
d'une mine et d'une usine de niobium à Oka sur
les eaux de surface et les eaux souterraines
ainsi que sur leurs utilisations
Oka

6211-08-003

TÉLÉCOPIE

Date: Le 21 mars 2005

**Nombre
de pages:** 2

Destinataire : BAPE

Attention : Madame Suzanne
Bouchard

Télécopie : (418) 643-9474

Expéditeur : M. Richard Faucher

Objet :


Madame,

Pourriez-vous s'il vous plaît ajouter ce graphique explicatif à la note du 18 mars 2005 de
M. André Vachon.

Puisque dès 1983, on peut voir le niveau d'eau dans les fosses à environ 65 mètres de
profondeur de la surface, il est évident que l'impact mesurable sur la nappe souterraine
devait se limiter à environ 150-200 m autour des fosses.



1 cm = 100 m

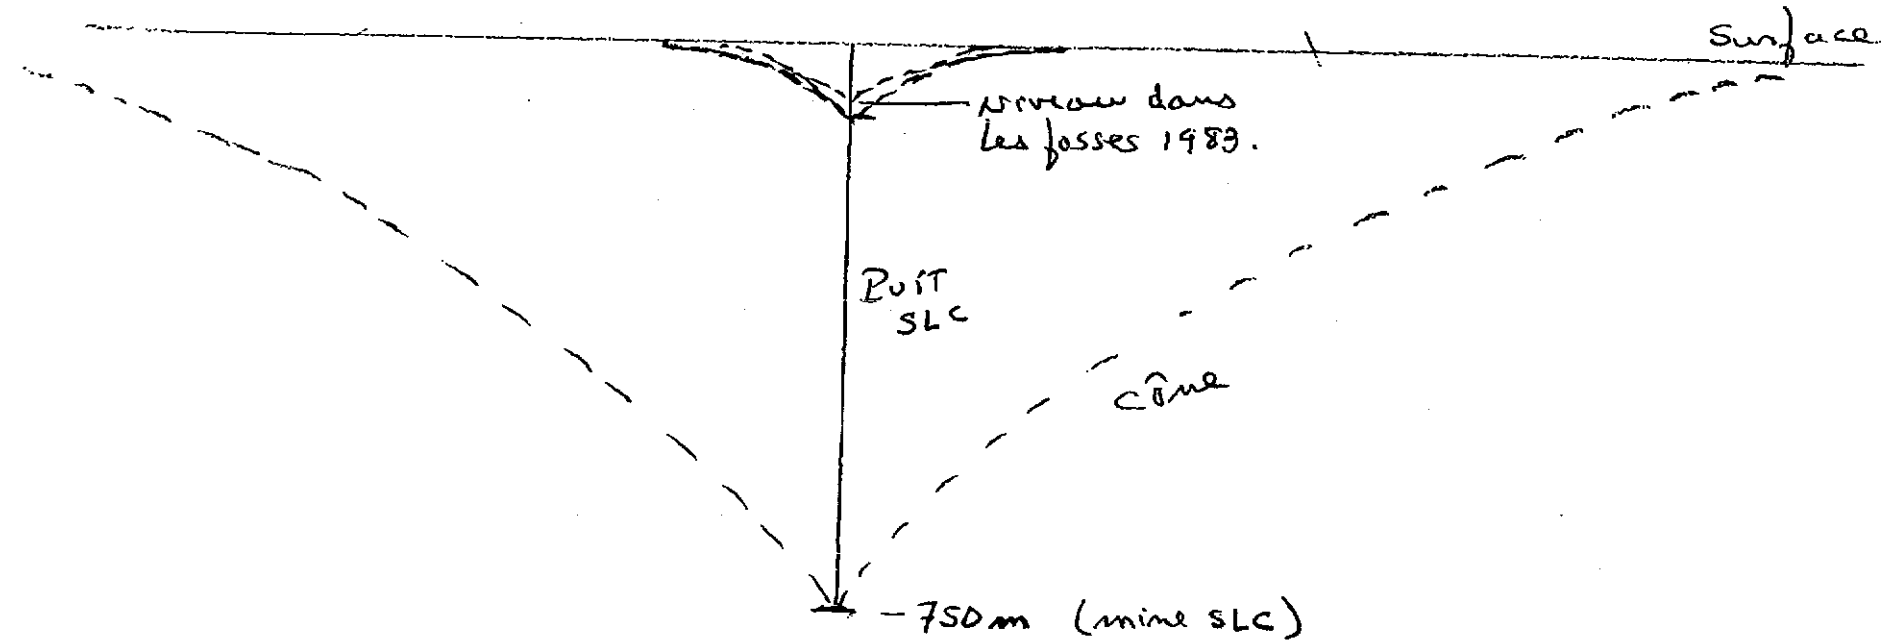

Profondeurs fosse #2 = 90 m
" fosse #1 = 60-65 m

Conclusion = il y aurait eu un retour rapide (1983)
de la nappe de surface excepté près des
fosses. (Dès 1983)